

Zeparo Cyclone



Автоматические клапаны выпуска воздуха и сепараторы

Сепаратор шлама и магнетита с циклонной технологией для горизонтальной и вертикальной установки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благоевещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Zeparo Cyclone

Широкий ассортимент продукции для сепарации шлама и магнитной окиси железа в системах водяного отопления и холодоснабжения. Разнообразие возможностей, а также модульная конструкция сепаратора является уникальной. **Новая циклонная технология** – выводит эффективность сепарации шлама на новый уровень.



Ключевые особенности

- > **Высокая эффективность независимо от размера**
Эффективность работы сепаратора шлама повышается с увеличением расхода. Перепад давления при эксплуатации остается постоянным независимо от количества уловленного шлама. Обеспечивается более высокая степень защиты при повышенных расходах, например, в системах холодоснабжения. Сепаратор пригоден для применения в установках мощностью до 300 кВт.
- > **Очищает и защищает оборудование**
Защищает от неисправности и отказа вследствие попадания шлама такое критически важное оборудование, как котлы, насосы, клапаны, чиллеры и теплосчетчики. Нет опасности засорения - выделенный шлам может быть легко и быстро выведен из системы с помощью дренажного клапана. Уменьшает затраты на обслуживание, экономит время и увеличивает срок службы системы в целом.
- > **Магнит - модификация**
Увеличивает эффективность разделения, для шлама и магнетита (черный оксид железа) состоящего из более мелких магнитных частиц. Прост в эксплуатации. Сочетает изоляцию и магнитную сепарацию. Может быть заказан в комплекте с Zeparo Cyclone либо отдельно, как аксессуар.
- > **Горизонтальной и вертикальной установки**
Уникальная циклонная технология работает при любом положении сепаратора, что позволяет устанавливать Zeparo Cyclone на вертикальные трубопроводы.

Технические характеристики

Область применения:

Системы отопления, геосистемы, системы охлаждения.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз до 50%.

Давление:

Макс. допустимое давление, PS: 10 бар
Мин. допустимое давление, PSmin: 0 бар

Температура:

Макс. допустимая температура, TS: 120 °C
Мин. допустимая температура, TSmin: -10 °C

Материал:

Корпус: латунь
Циклонная вставка: полипропилен сульфид (PPS Ryton)
Прокладки: этиленпропилендиеновый каучук (EPDM)

Маркировка:

Корпус: PN, DN и обозначающая направление потока.
Этикетка с TC и TSmin.

Транспортировка и хранение:

В сухих местах.

Магнит и Теплоизоляция:


Магнит: Неодимовый с Ni-Cu-Ni покрытием / защитой от ржавчины.
Изоляция: вспененный полипропилен (EPP), антрацит.
Теплопроводность около 0.035 Вт/мК.
Класс огнестойкости B2 согласно DIN 4102 и в соотв. EN 13501-1.
Макс. допустимая температура: 110 °C.
Мин. допустимая температура: 6-8 °C (выше точки росы).

Принцип сепарации

Циклонный принцип

Устройство Zeparo Cyclone основано на нескольких принципах, которые гарантируют высокую эффективность сепарации:


- Центробежные силы – в циклонном сепараторе Zeparo создается вращение потока, что приводит к воздействию дополнительных сил на частицы шлама. Сочетание силы тяжести и центробежных сил приводит к высокой эффективности.
- Центробежные силы, возникающие при проходе скоростного потока внутри сепаратора, значительно превышают сравнительно небольшие силы тяжести.
- Разница в плотности воды и частиц шлама (плотность которых больше) способствует отводу частиц шлама к наружной стенке сепаратора Zeparo.
- Движение потока вниз: создаваемый внутри сепаратора Zeparo поток направляет частицы шлама вниз, в камеру сбора для их последующего удаления.
- Благодаря циклонной технологии сепаратор Zeparo может устанавливаться не только на горизонтальный участок, но так же и в любом положении вплоть до горизонтального без изменения эффективности сепарирования.
- Магнит ZCHM увеличит эффективность сепарации.

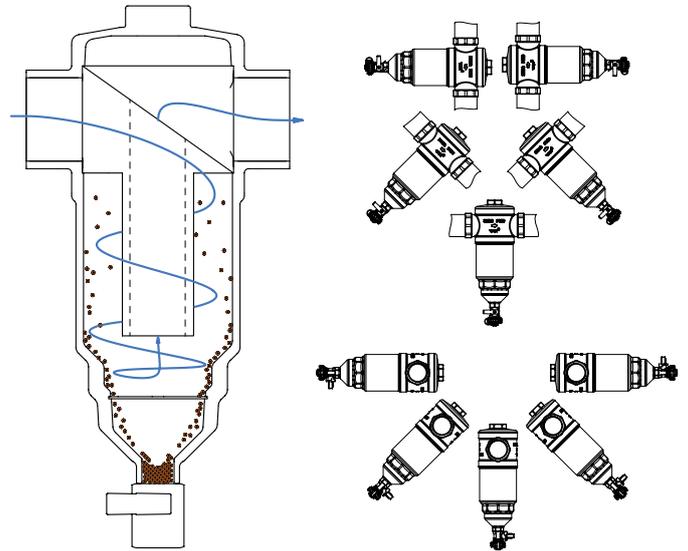

Эффективность сепарации

Циклонный сепаратор Zeparo Cyclone ZCD

Эффективность [%]

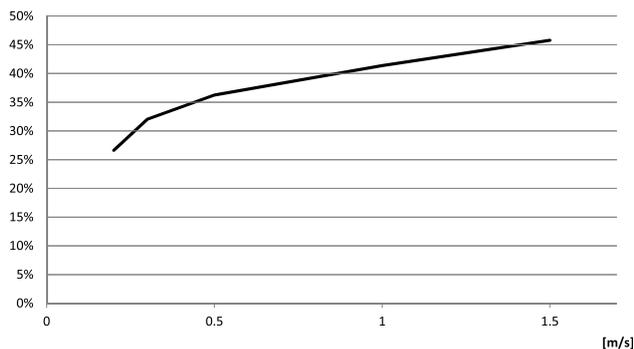

Скорость

Магнит и изоляция

В следствии циклонного эффекта все частицы шлама будут двигаться к стенкам сепаратора, где и расположен магнит. Магниты расположены в самой приемлемой позиции, увеличивая эффективность очистки, а изоляция снизит потери тепла. Изоляция выполнена из 4х частей,


что позволяет оставлять верхнюю её часть, в то время как нижняя часть с встроенными магнитами может быть удалена, для очистки сепаратора от грязи и магнетита. Изоляцию можно быстро и легко установить обратно, после процедуры очистки.

Быстрый подбор

Система отопления

Пример:

Система отопления с патрубком ДУ 25 и с расходом 1000 л/ч. Проведите линию от точки 1 м³/ч до точки требуемого размера ДУ20/25 и определите на линии перепада давления величину 2,8 кПа.

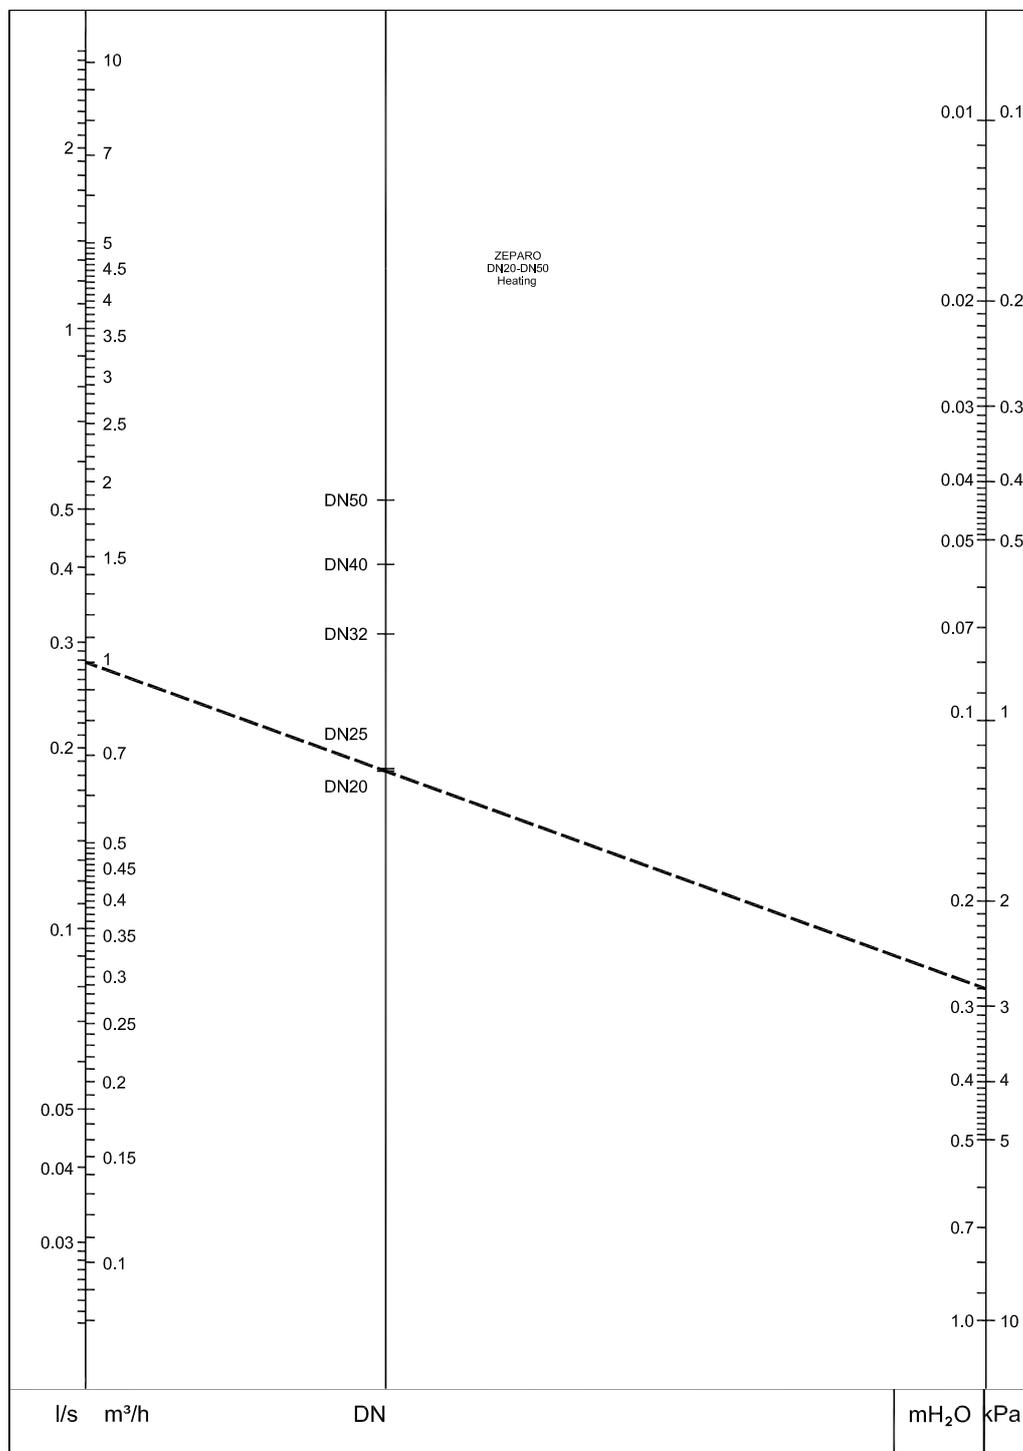


Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.

Система холодоснабжения

Пример:


Система холодоснабжения с патрубком ДУ 32 и с расходом 3,5 м³/ч. Проведите линию от точки 3,5 м³/ч до точки требуемого размера ДУ 32 и определите на линии перепада давления величину 7,2 кПа.

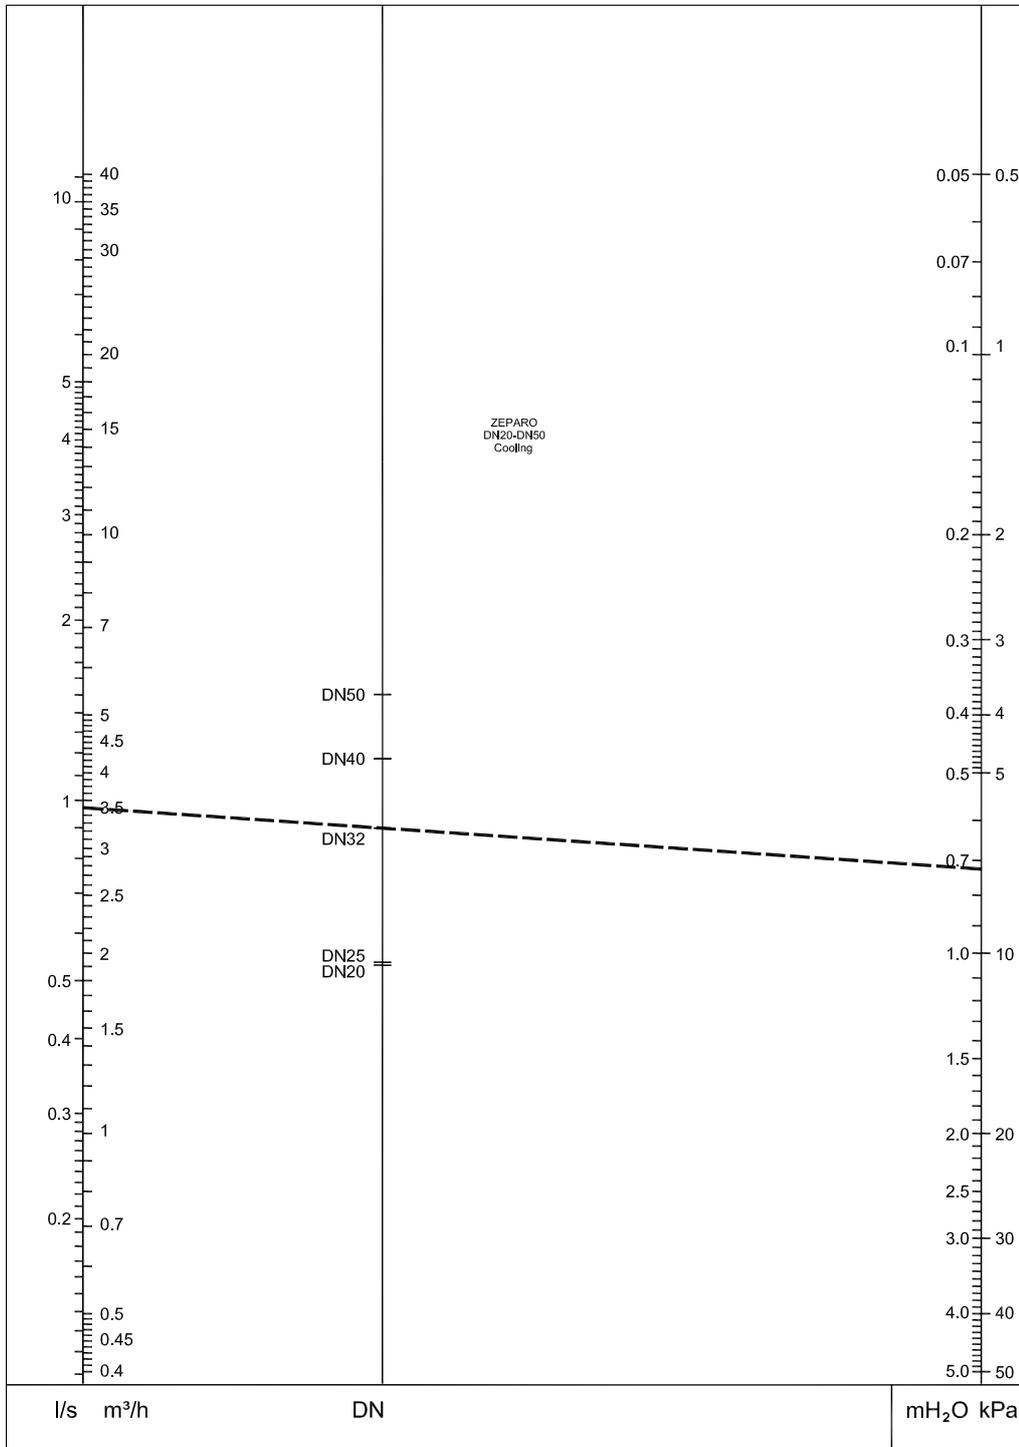


Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.

Пример использования

Система с котлом

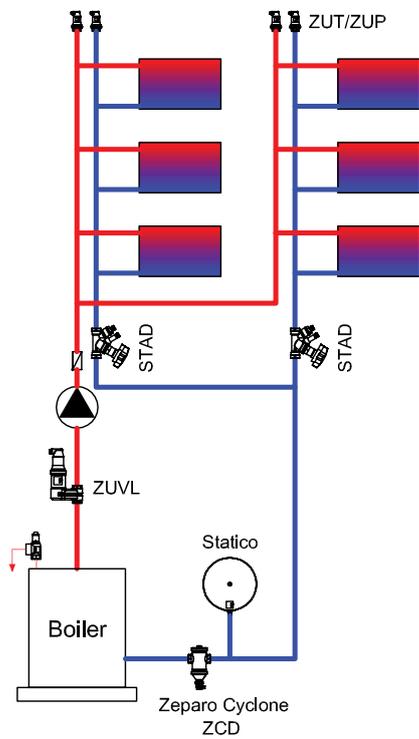


Система с теплообменником

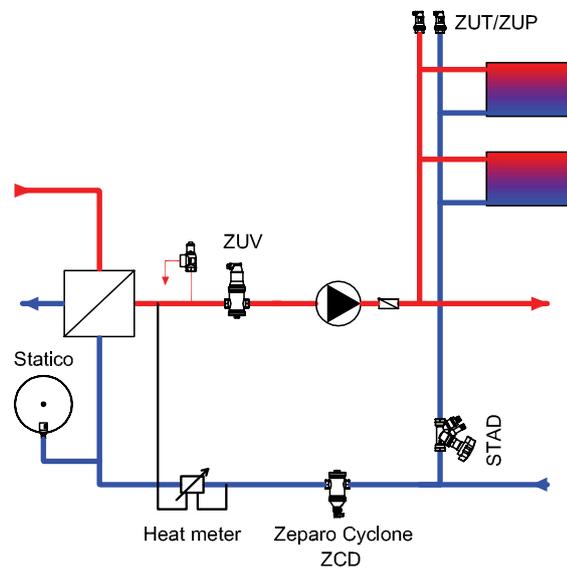

Сепаратор шлама Zeparo Cyclone устанавливается на обратном трубопроводе перед защищаемой установкой или перед источником энергии. Для установки Zeparo Cyclone не существует особых требований к расстоянию до или после него.

Zeparo Cyclone Dirt ZCD – Сепаратор, Модель Dirt для удаления частиц шлама

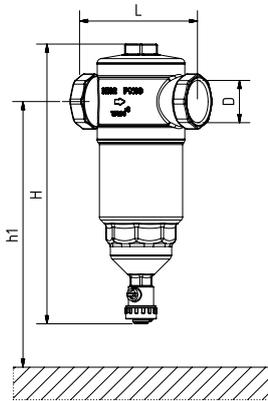


Zeparo Cyclone ZCD

Установка на горизонтальном или вертикальном трубопроводе.

Внутренняя резьба в соответствии с ISO 228. DN 20 - Длина резьбы в соответствии с ISO 7/1.

Тип	H	h1	L	q_{nom} [m ³ /h]	q_{max} [m ³ /h]	m [кг]	D	№ изделия
ZCD 20 *	201	305	100	1,18	2,3	1,3	G3/4	789 7420
ZCD 25	201	305	100	1,47	3,8	1,3	G1	789 7425
ZCD 32	258	355	122	3,18	7,2	2,2	G1 1/4	789 7432
ZCD 40	310	400	158	4,75	10,2	3,7	G1 1/2	789 7440
ZCD 50	310	400	160	6,88	16,0	3,9	G2	789 7450




Zeparo Cyclone ZCDF

Установка на горизонтальном или вертикальном трубопроводе.

Фланцы согласно EN 1092-1.

Тип	DN	H	h1	L	q_{nom} [m ³ /h]	q_{max} [m ³ /h]	m [кг]	D	№ изделия
ZCDF	50	325	400	230	6.88	16.0	8.78	165	303040-80902

Zeparo Cyclone ZCDM комплекты

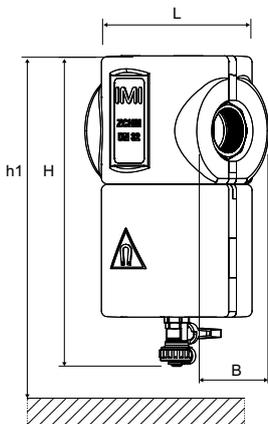

ZCD + ZCHM


Установка на горизонтальном или вертикальном трубопроводе.

Тип	H	h1	L	B [mm]	m [кг]	D	Количество магнитов	№ изделия
20 *	213,5	305	100	110	1,4	G3/4	4	789 7520
25	213,5	305	100	110	1,4	G1	4	789 7525
32	269,5	355	122	132	2,4	G1 1/4	4	789 7532
40	327,2	400	158	160,5	3,9	G1 1/2	6	789 7540
50	327,2	400	160	160,5	4,2	G2	6	789 7550

*) Может быть присоединен к гладким трубам при помощи компрессионного соединения типа КОМВИ.

q_{max} рассчитывается для максимальной скорости в трубе 2 м/с.

Аксессуары

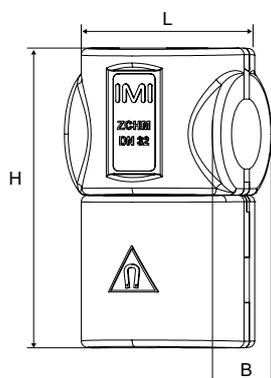


Магнит и теплоизоляция ZCHM

Изоляция с магнитом может устанавливаться на Zeparo Cyclone без слива воды из системы. Также может использоваться с фланцевым сепаратором ZCDF.

Тип	Диаметр	H	L	B	Количество магнитов	m [кг]	№ изделия
ZCHM 20-25	DN 20-25	175	108	110	4	0,126	787 7425
ZCHM 32	DN 32	232	132	134	4	0,189	787 7432
ZCHM 40-50	DN 40-50	289	158,5	160,5	6	0,310	787 7450

Чтобы выбрать Zeparo Cyclone с магнитом, вы должны заказать Zeparo Cyclone ZCD и изоляцию с магнитом ZCHM того же диаметра или приобрести готовый комплект ZCDM.



Компрессионное соединение типа КОМБИ

Макс. 100°C

(Дополнительную информацию смотрите в каталоге на КОМБИ соединение.)

Для медных труб необходимо использовать соединительные фитинги TA 320, для стальных TA 321, см. каталог КОМБИ.

Зажимной фитинг с наружной резьбой	Для труб Ø	№ изделия
G3/4	15	53 235-117
G3/4	18	53 235-121
G3/4	22	53 235-123

Дополнительная информация:

Сокращения и терминология: Подбор и расчет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благоевченск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93